

BOB-LIFT XUZHOU BOB LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ16SA5T

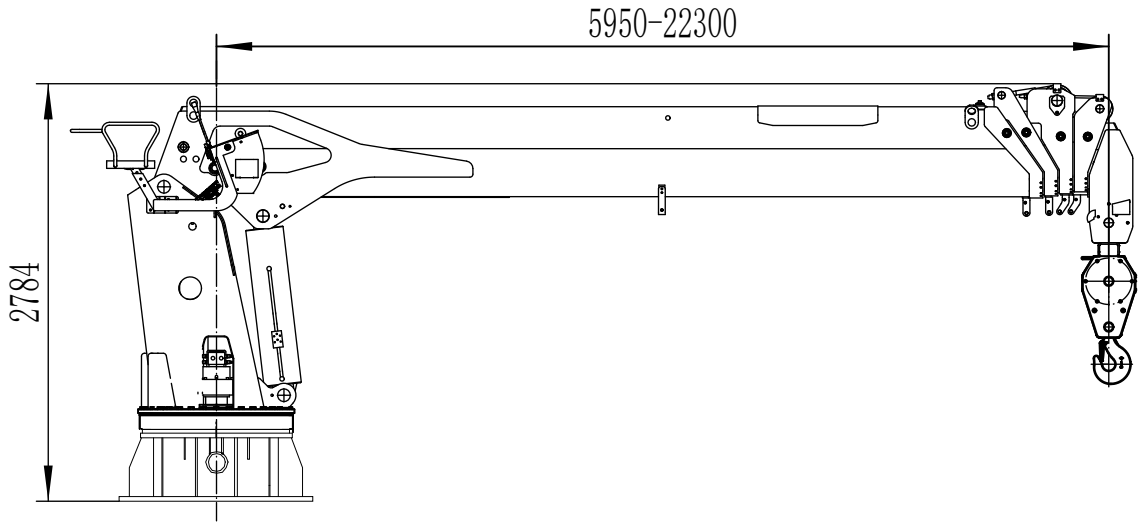

起重机底板安装尺寸

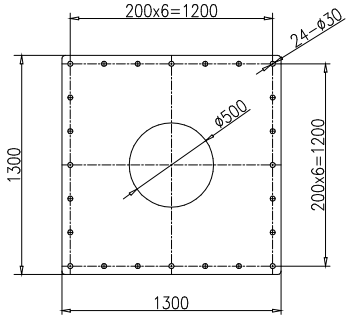

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	16000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	40ton.m
推荐功率	Recommend Power	55KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	80L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	30Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	240L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	5800Kg

Boom Angle	Boom length (m)				
	6.3	10.45	14.5	18.55	22.6
	Working Radius (m) / Lifting Capacity (kg)				
0°	6.3/7800	10.45/4100	14.5/2600	18.55/1700	22.6/1050
10°	5.8/8000	10/4150	14/2640	17.9/1750	21.8/1100
20°	5.6/8300	9.5/4380	13.3/2720	17.1/1800	20.7/1260
30°	5.2/8500	8.7/4670	12.3/2970	15.8/1920	19/1470
40°	4.5/9400	7.7/5100	10.8/3200	13.9/2400	16.6/1860
50°	3.7/11000	6.4/6150	9/4000	11.6/3000	14.2/2400
60°	2.8/14500	4.9/7700	7/5000	9/3700	11/2900
70°	1.8/16000	3.3/10100	4.7/6850	6/5500	7.4/4200
75°	1.5/16000	2.6/11500	3.7/7600	4.7/6800	5.7/5200

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86 516 83991888 Fax: 86 516 83991888
E Mail: Sales@boblift.com